

HOYADORA

» Seguridad: Recomendaciones generales

-Bajo ninguna circunstancia se deben tocar las partes móviles mientras el implemento está funcionando (mecha, cadena, engranajes, etc).

» Uso

» Como acoplar a la desmalezadora

Paso 1: Situar la máquina detrás del implemento.

Paso 2: Colocar los encastres señalados en el implemento.

Paso 3: Conectar las mangueras en sus conectores (acople rápido).

» Comandos y pasos a seguir

Paso 1: Accionar el implemento por medio del comando en la desmalezadora.

Paso 2: Sujetar con firmeza el comando ubicado sobre la mecha.

Paso 3: Comenzar a girar el comando ubicado en la parte superior de la hoyadora.

- Sentido anti-horario: Bajar la mecha.



- Sentido horario: Subir la mecha.

» Recomendaciones de uso

De vez en cuando será necesario subir la mecha mientras se está realizando el hueco, para descargar la tierra que se va sacando.

» Aplicaciones

Colocación de postes de alambrados, tapiales, cartelería, plantaciones de árboles, etc.

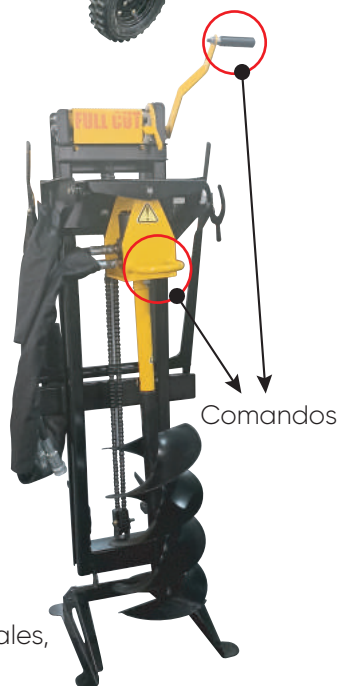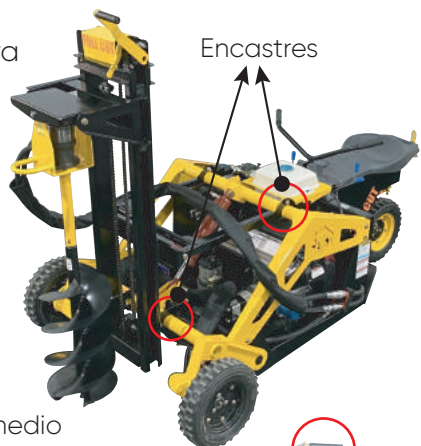

CAJA VOLCADORA

» Seguridad: Recomendaciones generales


- Recordar el límite de carga en cada modelo de desmalezadora:
En MP y HJ es de 150 kg aprox. En 3x3 y 3x3 Max es de 400 kg aprox.

» Uso

» Como acoplar a la desmalezadora

Paso 1: Situar la máquina detrás del implemento.

Paso 2: Colocar los encastres señalados en el implemento.

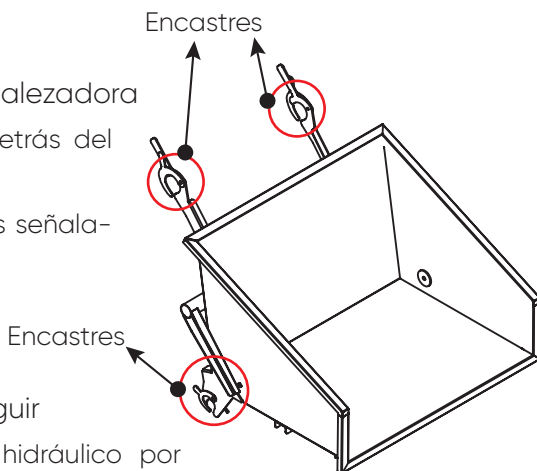


» Comandos y pasos a seguir

Paso 1: Accionar el pistón hidráulico por medio del comando en la desmalezadora.

Paso 2: Accionando el comando en diferentes direcciones podrá subir y bajar el implemento.

Paso 3: Para transportarlo debe subir el implemento, para volcar debe bajarlo y el mismo se inclinará hacia abajo.

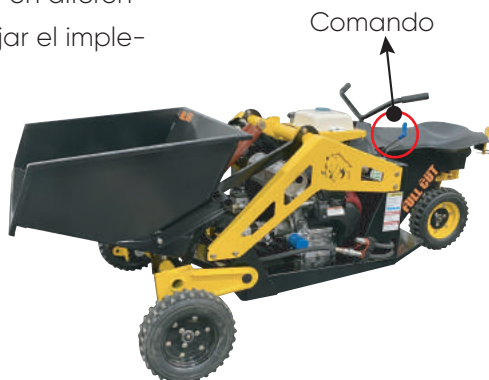

» Recomendaciones de uso

Recordar inclinar el implemento hacia arriba si se está transportando algo dentro del mismo, para evitar que se caiga.

» Aplicaciones

Se puede utilizar para llevar maleza, arena, leña, escombros, y más.

CEPILLO RECOLECTOR


»» Uso

» Como acoplar a la desmalezadora

Paso 1: Situar la máquina delante del implemento.

Paso 2: Colocar el enganche del recolector en el enganche de la desmalezadora.

Paso 3: Anudar la soga en el enganche.

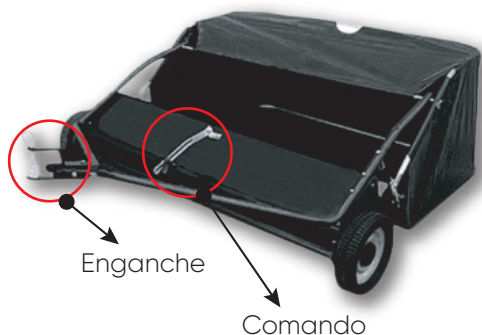

» Comandos y pasos a seguir

Paso 1: Regular la altura de recolección mediante el comando presente en el recolector.

Paso 2: Dar marcha a la desmalezadora y pasar sobre los recortes u hojas a recolectar.

Paso 3: Una vez que la bolsa se llene, para vaciarla se debe frenar la marcha, levantar con la soga y luego dar marcha lentamente.

» Recomendaciones de uso

Recomendamos primero cortar el césped y luego pasar con el recolector enganchado a la desmalezadora.

Mantener una velocidad media constante para asegurar una correcta recolección.

» Aplicaciones

Recolección de recortes de césped y hojas.

ROTOCULTIVADOR

» Seguridad: Recomendaciones generales

-Bajo ninguna circunstancia se deben tocar las partes móviles mientras el implemento está funcionando (cuchillas, engranajes, etc).

» Uso

» Como acoplar a la desmalezadora

Paso 1: Situar la máquina detrás del implemento.

Paso 2: Colocar los encastres señalados en el implemento.

Paso 3: Conectar las mangueras en sus conectores (acople rápido).

» Comandos y pasos a seguir

Paso 1: Accionar el implemento por medio del comando en la desmalezadora (el mismo que acciona las cuchillas).

Paso 2: Accionar el pistón para bajar el implemento y que toque tierra.


Paso 3: Regular la altura del pistón para dar más o menos profundidad.

» Recomendaciones de uso

Si hay césped donde se quiere roto cultivar, primero se debe cortar en el punto más bajo. Luego hacer una pasada superficial para ablandar el suelo. Finalmente pasar con la profundidad deseada.

» Aplicaciones

Usado en quintas/jardines para remover y airear el suelo antes y después de su siembra. También para el emparejado de terrenos.

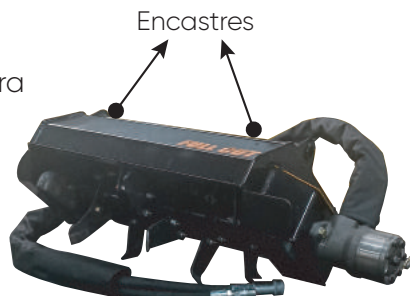

ZANJADORA

» Seguridad: Recomendaciones generales

-Bajo ninguna circunstancia se deben tocar las partes móviles mientras el implemento está funcionando (cuchillas, engranajes, cadena, etc).

» Uso

» Como acoplar a la desmalezadora

Paso 1: Situar la máquina detrás del implemento.

Paso 2: Colocar los encastres señalados en el implemento.

Paso 3: Conectar las mangueras en sus conectores (acople rápido).



» Comandos y pasos a seguir

Paso 1: Accionar el implemento por medio del comando en la desmalezadora (el mismo que se usa para accionar las cuchillas).

Paso 2: Accionar el pistón para bajar el implemento y que toque tierra.

Paso 3: Regular la altura del pistón para dar más o menos profundidad.



» Recomendaciones de uso

De vez en cuando será necesario subir la mecha mientras se está realizando el hueco, para descargar la tierra que se va sacando.

» Aplicaciones

Colocación de postes de alambrados, tapiales, cartelería, plantaciones de árboles, etc.


ESPARCIDOR DE SEMILLAS

Uso

Como acoplar a la desmalezadora

Paso 1: Situar la máquina delante del implemento.

Paso 2: Colocar la pieza de acople en el enganche del esparcidor y en el otro extremo el enganche de la desmalezadora.

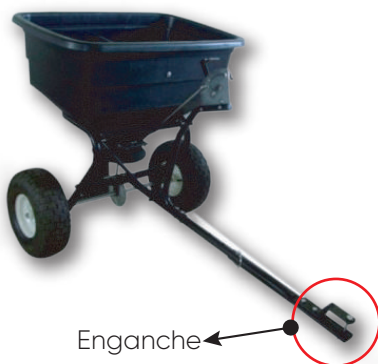

Comandos y pasos a seguir

Paso 1: Colocar semillas/ fertilizante dentro del contenedor del implemento.

Paso 2: Accionar el comando presente en el implemento para abrir el orificio por donde saldrán las semillas/ fertilizante.

Paso 3: Dar marcha a la desmalezadora y comenzar a pasar por toda la extensión de terreno donde desea esparcir semillas o fertilizante.



Recomendaciones de uso

Mantener una velocidad media constante para asegurar una correcta distribución de las semillas o fertilizante.

Aplicaciones

Huertas hortícolas donde se necesita agilizar el proceso de siembra.

REMOVEDOR DE CAMA AVÍCOLA

» Seguridad: Recomendaciones generales

-Bajo ninguna circunstancia se deben tocar las partes móviles mientras el implemento está funcionando (cuchillas, etc).


» Uso

» Como acoplar a la desmalezadora

Paso 1: Situar la máquina detrás del implemento.

Paso 2: Colocar los encastres señalados en el implemento.

Paso 3: Conectar las mangueras en sus conectores (acople rápido).

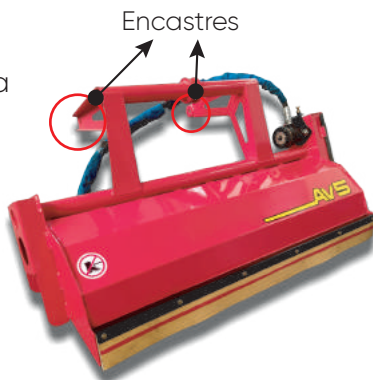

» Comandos y pasos a seguir

Paso 1: Accionar el implemento por medio del comando en la desmalezadora (el mismo que acciona las cuchillas).

Paso 2: Accionar el pistón para bajar el implemento y que toque tierra.

Paso 3: Regular la altura del pistón para dar más o menos profundidad.



» Recomendaciones de uso

Si el suelo de la cama avícola está compactado se deberá hacer una pasada superficial para ablandarlo. Luego pasar con la profundidad deseada.

» Aplicaciones

Utilizado en galpones avícolas para removido del suelo durante y después de la crianza. Oxigena la cama reduciendo la humedad.

ASTILLADOR DE LEÑA

» Seguridad: Recomendaciones generales

-Bajo ninguna circunstancia se deben colocar las manos/ brazos en el recorrido de la cuchilla. Utilizar calzado cerrado o de seguridad.


» Uso

» Como acoplar a la desmalezadora

Paso 1: Situar la máquina delante del implemento.

Paso 2: Colocar el enganche del astillador en el enganche de la desmalezadora.

Paso 3: Acoplar las mangueras en los conectores hidráulicos.

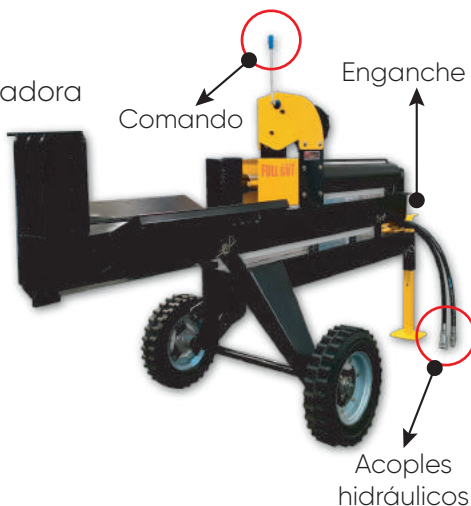

» Comandos y pasos a seguir

Paso 1: Colocar el pedazo de tronco en la base del astillador.

Paso 2: Accionar el comando presente en el astillador para dar movimiento a la cuchilla.

Paso 3: Al soltar el comando, éste volverá a su posición inicial y por ende la cuchilla se detendrá.

Paso 4: Accionar el comando en la posición contraria para el retroceso de la cuchilla.

» Recomendaciones de uso

Usar en la posición que sea más cómoda, horizontal o a 45°. Cuando se secciona un tronco cada mitad cae sobre las barandas de seguridad.

» Aplicaciones

Utilizado para reducir troncos a leña.